



Impro.LIFT **PLUS**

Ascenseur résidentiel avec  
portes automatiques  
coulissantes

---

**250 - 400 Kg**



**GLE**

Global Lift Equipment

## L'ascenseur pour votre maison

Que vous soyez constructeur, promoteur immobilier ou architecte à la recherche d'une solution d'élévation efficace pour des maisons individuelles ou des locaux commerciaux, ou propriétaire particulier souhaitant installer un ascenseur occupant un espace réduit et permettant d'apporter confort et valeur ajoutée à votre bien immobilier, nous sommes ravis de vous proposer notre solution qui est incontestablement la meilleure solution existant sur le marché.

**Improlift Plus®** est un ascenseur privatif élégant et adapté à tous les contextes architecturaux. Il s'agit d'un ascenseur qui offre une liberté de mouvement dans le lieu où il est installé, surmontant les obstacles ou les barrières architecturales telles que les escaliers ou les différences de niveau et améliorant sensiblement la qualité de vie des propriétaires.

**Improlift Plus®** a été spécialement conçu pour le transport de passagers dans des résidences ou des locaux commerciaux, lieux qui disposent généralement d'un espace particulièrement réduit pour l'installation d'un ascenseur traditionnel.

Dans de nombreux bâtiments existants dans lesquels l'installation d'un ascenseur n'a pas été prévue, et qui ne disposent donc pas d'un espace suffisant pour la gaine, la cuvette ou la hauteur sous dalle, **Improlift Plus®** peut être installé sans aucun problème.

**Improlift Plus®** peut être installé aussi bien à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur.



## Un ascenseur élégant dans votre propre maison

**Improlift Plus®** démontre qu'un ascenseur peut se convertir en un espace chaleureux et accueillant au sein de votre maison ou de votre entreprise.

**Improlift Plus®** a été conçu pour se fondre harmonieusement dans n'importe quel environnement architectural, dotant l'ensemble d'une valeur esthétique supplémentaire.

L'ascenseur peut être installé dans une gaine maçonnée traditionnelle ou bien dans un pylône autoportant de montage modulaire disponible sur demande et dans une large gamme de couleurs ou de finitions, y compris panoramique. **Improlift Plus®** ajoute une touche supplémentaire de sophistication à n'importe quel espace.

Nous proposons une large gamme de cabines élégantes, sophistiquées, confortables et robustes, capables de satisfaire les goûts et les besoins les plus exigeants et de s'intégrer dans n'importe quel environnement décoratif. Les portes peuvent être automatiques à ouverture télescopique ou centrale et dans différentes finitions.

## Sans travaux de génie civil. Sans cuvette

La structure autoportante ingénieuse du **Improlift Plus®** permet son installation sans travaux de génie civil et sans cuvette. En effet, seul l'espace nécessaire à son installation est requis. Cette solution élimine non seulement les désagréments de travaux gênants à l'intérieur de votre maison, mais représente également d'importantes économies de coûts par rapport à l'installation d'un ascenseur classique.

Sur demande, **Improlift Plus®** peut également être installé dans une gaine maçonnée traditionnelle.



## Avec la sécurité et la fiabilité que vous attendez

Les passagers de la cabine sont protégés par une barrière optique 2D qui arrête doucement la fermeture des portes de la cabine en cas de détection de mouvement dans son champ de vision. Des situations problématiques lors de la fermeture des portes sont ainsi évitées. Cette barrière 2D agit sur la quasi-totalité de la hauteur de la porte.

**Improlift Plus®** est équipé de tous les éléments de sécurité réglementaires :

- Vanne parachute au niveau du piston.
- Frein-parachute au niveau de la cabine.
- Serrures de sécurité au niveau des portes.
- Butées mécaniques au niveau de la cuvette et de la hauteur sous dalle pour les procédures de maintenance.
- Protections électroniques du moteur au niveau de la manoeuvre électrique.
- Retour à l'étage le plus bas dans les 15 minutes suivantes.


**Improlift Plus®** est conforme à la directive Machines 2006/42/CE.

## Un ascenseur économe en énergie et respectueux de l'environnement

- **Improlift Plus®** demande moins de puissance qu'un ascenseur traditionnel.
- Il contribue à une faible consommation d'énergie et donc, à une économie sur votre facture d'électricité.
- Il fonctionne avec une tension de 220V, soit la même que tout autre appareil ménager.
- Il nécessite le même courant monophasé que le reste de la maison.
- Il s'agit d'un ascenseur silencieux qui n'émet pas de pollution sonore ni de bruit gênant à l'intérieur de votre maison.

En option, l'huile hydraulique de la centrale hydraulique peut être remplacée par un fluide écologique biodégradable et non-polluant.

L'efficacité énergétique de **Improlift Plus®** est de classe A, ce produit présente donc le rendement énergétique maximal dans sa catégorie (Selon VDI 4707 Part1 et ISO 25745-2:2015).

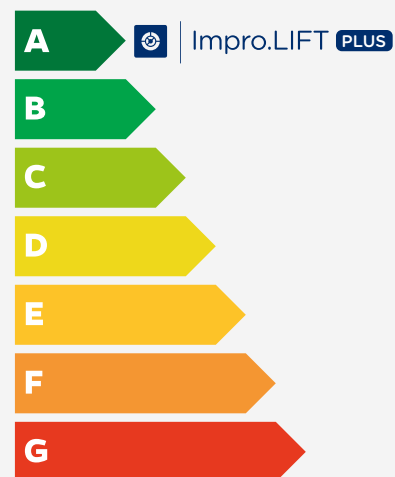

# Caractéristiques techniques standard

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de traction                                                                            | Hydraulique                                                                                                                                                                                                  |
| Type d'entraînement                                                                         | Électronique avec variation de fréquence qui diminue la consommation énergétique de l'ascenseur, réduisant la puissance souscrite, améliorant le confort de voyage et maximisant le nivellement des paliers. |
| Vitesse                                                                                     | 0,15m/s                                                                                                                                                                                                      |
| Charge nominale                                                                             | 250, 325 ou 400kg                                                                                                                                                                                            |
| Accès                                                                                       | Simple, double à 180° ou 90°, et triple accès.                                                                                                                                                               |
| Course maximale                                                                             | Course maximale de 15 m, 18 m ou 21 m en fonction de la charge et de la cabine sélectionnée. Consulter la course maximale en fonction de la configuration du projet.                                         |
| Puissance                                                                                   | À partir de 1,4kW et jusqu'à 4kW selon le modèle                                                                                                                                                             |
| Hauteur libre de cabine                                                                     | 2 000mm, 2 050mm, 2 100mm (standard), 2 150mm, 2 200mm                                                                                                                                                       |
| Largeur de cabine                                                                           | À partir de 750mm et jusqu'à 1 100mm                                                                                                                                                                         |
| Profondeur de cabine                                                                        | À partir de 785mm et jusqu'à 1 400mm                                                                                                                                                                         |
| Hauteur sous dalle avec simple accès ou double accès à 180°                                 | Hauteur de cabine + 400mm                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur sous dalle avec double accès à 90°, triple accès ou avec mécanique en fond de gaine | Hauteur de cabine + 500mm                                                                                                                                                                                    |
| Cuvette minimale                                                                            | 120mm (140mm avec sol en granit de 20mm)                                                                                                                                                                     |
| Largeur minimale de gaine nécessaire                                                        | Largeur de cabine + 350 (à consulter dans le cas de 90 degrés)                                                                                                                                               |
| Profondeur minimale de gaine nécessaire                                                     | Se reporter aux tableaux des pages 28, 29 et 30 pour plus de détails                                                                                                                                         |
| Passage libre des portes                                                                    | À partir de 600mm et jusqu'à 900mm par tranche de 50mm (800mm pour les fauteuils roulants de type A et B)                                                                                                    |
| Hauteur libre des portes                                                                    | 1 900mm, 1 950mm, 2 000mm (standard), 2 050mm, 2 100mm                                                                                                                                                       |
| Tuyau hydraulique                                                                           | Maximum 10m                                                                                                                                                                                                  |

Portes palières et de cabine automatiques à ouverture télescopique ou centrale, ou bien portes battantes, selon le projet. Disponibles en epoxy, inox brossé, inox doré, vitrées ou toute autre finition.

Cabine de votre choix en fonction des besoins du projet (cf. pages 11 à 21 pour plus de détails).

Boîte à bouton de cabine de votre choix (cf. page 25 pour les options disponibles).

Bouton d'alarme sonore.

Bouton ouverture de portes.

Indicateurs de votre choix (cf. page 25 pour les options disponibles).

Sol en fonction du modèle de cabine sélectionné. Sol décaissé disponible sur demande.

Miroir en fonction du modèle de cabine sélectionné.

Main-courante de votre choix (cf. page 24 pour les options disponibles).

Éclairage de secours.

Éclairage cabine de votre choix (cf. page 24 pour les options disponibles).

Barrière électronique 2D.

Pèse charge avec signal sonore et visuel dans la cabine.

Mode stand-by.

Temporisation de l'éclairage cabine.

### Manœuvre

- Alimentation monophasée ou bien triphasée.
- Avec variateur de tension et de fréquence.
- Manoeuvre à blocage.

### Hydraulique

- Moteur entraîné par un dispositif VVVF.
- Secours avec pompe manuelle de montée et de descente.
- Régulateur de pression.
- La centrale peut être installée à 10m maximum de la gaine.

Bouton d'appel palier placé sur la boîte à bouton de palier.

Guides de 5m.

Étiquettes d'information CE.



# Options disponibles

## Armoire de commande hydraulique et manœuvre

Différents modèles et tailles selon le modèle d'ascenseur sélectionné.

## Sol

Sol de cabine décaissé pour recevoir du marbre ou du granit ou tout autre revêtement de sol selon les besoins du projet.

## Portes palières

Portes palières dans des finitions spéciales selon les exigences du client dans des dimensions comprises entre 600mm et 900mm par tranche de 50mm.

## Portes de cabine

Portes cabine dans différentes finitions selon les exigences du client dans des dimensions comprises entre 600mm et 900mm par tranche de 50mm.

## Contrôle électronique

Gestions spéciales de software disponibles sur demande en fonction des exigences du projet.

## Cabine

Cabines de dimensions et finitions spéciales hors catalogue disponibles sur demande.



## Éclairage de gaine

Cuvette et partie supérieure de la gaine.

## Guides

- Guides de 2,5m.
- Récupérateur d'huile.

## Pylône

- Pylône autoporteur intérieur, extérieur ou panoramique.
- Pylône avec profilés métalliques en peinture RAL, couleur au choix du client.

## Indicateurs

Indicateurs hors catalogue disponibles sur demande.

## Options écologiques

- Fluide écologique biodégradable pour la centrale hydraulique.

## Autres

- Système de réserve d'énergie grâce aux batteries.
- DTU.
- Rampe de 120mm (dans le cas où il n'y a pas de cuvette).
- Rampe de 140mm (dans le cas où il n'y a pas de cuvette et avec un revêtement de 20mm d'épaisseur de type granit ou marbre).
- Outils de montage.
- Téléphone main libre intégré dans la boîte à bouton de la cabine.
- Outil de maintenance : boîte de révision.



## Ligne 210

La gamme "Ligne 210" propose des cabines idéales pour une intégration dans tout projet de bâtiment. Nous avons recherché une conception fonctionnelle fondée sur une construction modulaire plate, avec une palette de couleurs fraîches et modernes et des matériaux haute qualité visant une plus grande durabilité et résistance.

- Panneaux de cabine avec finitions en skinplate de différentes couleurs.
- Sol hautement résistant en caoutchouc, vinyle, marbre ou granit.
- Éclairage direct par des spots LED ou indirect par des fluorescents intégrés au faux plafond de différents designs.





## Ligne 310

La "Ligne 310" fait partie de notre gamme depuis des années en raison de son large succès : il s'agit d'une cabine aux lignes épurées, très polyvalente et combinable, robuste, durable et maintenant renouvelée et avec d'avantage d'options à sélectionner. Une valeur sûre pour tout projet de bâtiment.

- Panneaux de cabine construits sur une structure métallique et finitions en stratifié décoratif (formica) haute résistance, disponibles en plusieurs couleurs.
- Sol hautement résistant en caoutchouc, vinyle, marbre ou granit.
- Éclairage direct par des spots LED ou indirect par des fluorescents intégrés au faux plafond de différents designs.





## Ligne 350

Pouvoir disposer d'une cabine unique, personnalisée selon les goûts du client, en accord avec la tendance esthétique du bâtiment ou personnalisée avec le logo ou l'emblème de l'entreprise.

La gamme «Ligne 350» se compose de cabines proposant tout cela et bien plus encore.

- Panneaux de cabine avec finitions en stratifié décoratif (formica) haute résistance, disponible en plusieurs couleurs, combinés avec un panneau en verre sérigraphié.
- Sol hautement résistant en caoutchouc, vinyle, marbre ou granit.
- Éclairage direct par des spots LED ou indirect par des fluorescents intégrés au faux plafond de différents designs.

*Les différents designs proposés dans ce catalogue sont à titre indicatif. La cabine peut parfaitement être personnalisée selon les goûts du client.*





## Ligne 550

Notre gamme "Ligne 550", récemment renouvelée, propose des cabines luxueuses et sophistiquées combinant des matériaux élégants et avant-gardistes avec de l'acier inoxydable dans différentes finitions.

Un classique rénové pour les environnements exigeants, capable de transmettre des émotions à travers chaque petit détail.

- Panneaux de cabine avec finitions en laminé stratifié (formica) disposés de façon modulaire sur de l'acier inoxydable naturel.
- Sol hautement résistant en caoutchouc, vinyle, marbre ou granit.
- Éclairage direct par des spots LED ou indirect par des fluorescents intégrés au faux plafond de différents designs.





## Ligne 710

Raffinement classique. Style intemporel. Tradition et artisanat. Des sensations impossibles à ignorer lorsqu'on évoque une cabine Ligne 710. Des cabines avec finitions en bois noble dont l'empreinte leur permet d'enrichir les environnements architecturaux les plus distingués.

- Parois en bois de chêne ou de châtaignier combiné à de l'acier inoxydable doré ou naturel.
- Sol hautement résistant en caoutchouc, vinyle, marbre ou granit.
- Éclairage direct par des spots à LED.





## Cabines panoramiques

Cabines panoramiques et semi-panoramiques personnalisées dans une gamme illimitée de finitions et d'options disponibles sur demande.

---

*Exemple de cabine semi-panoramique de la gamme Ligne 550*



# Panneaux de cabine

## Skinplate (Ligne 210)




## Formica (Gammes Lignes 310, 350 et 550)



# Panneaux de cabine

## Acier inoxydable

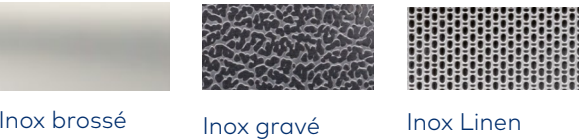


## Bois (Ligne 710)



# Sols

## Caoutchouc

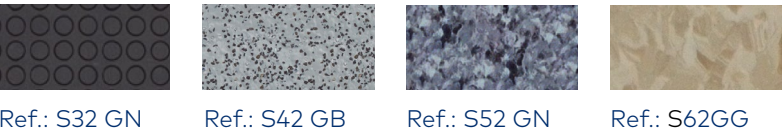

## Granit




## Marbre





Mains courantes

Acier inoxydable

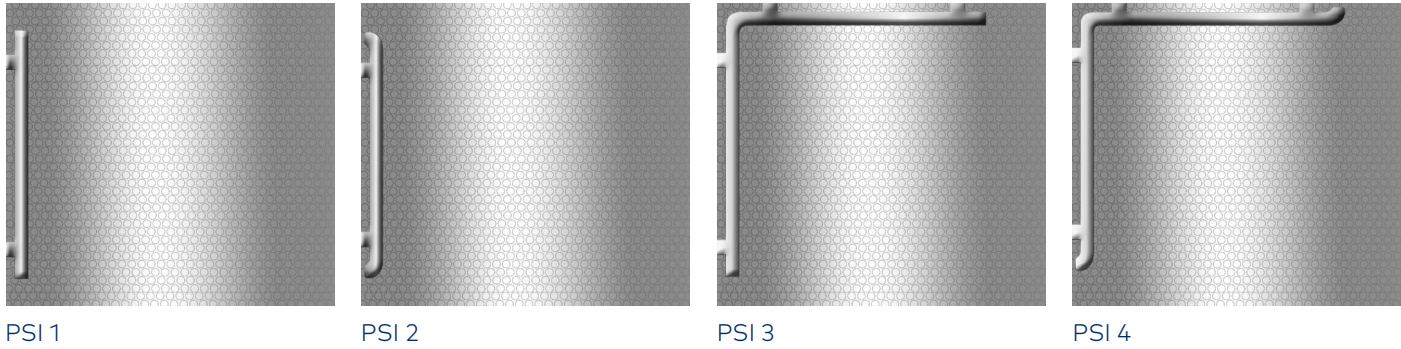


Bois



Plafonds

Faux plafonds avec éclairage indirect disponible uniquement pour les cabines de 2 200mm de haut et les portes d’une hauteur de 2 000mm

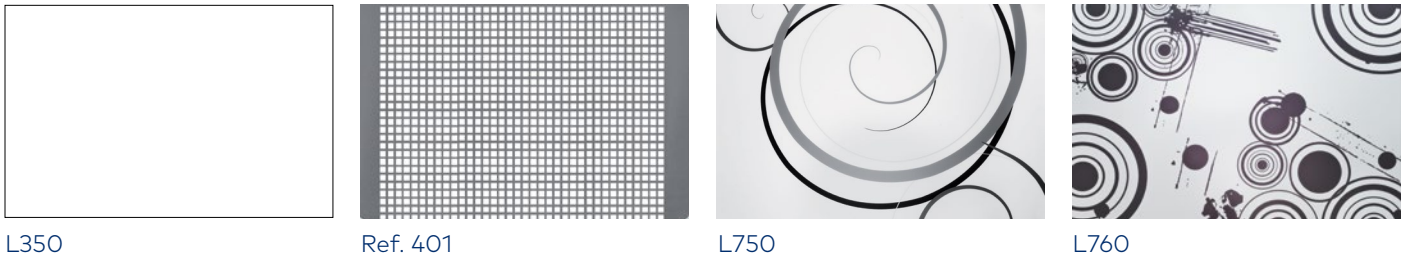

Boîtes à bouton, boutons et indicateurs

Boîtes à bouton de cabine



Boutons de cabine



Boutons à clé pour fonctions spéciales



Boîtes à bouton palières




Signalisation palière. Modules de surface



Signalisation palière. Modules plats




Indicateurs

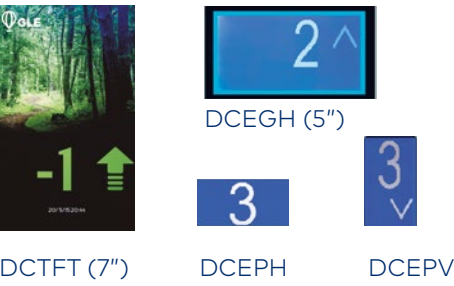



## Vos dimensions ne sont pas standards ? Aucun problème

Dans le cas où votre projet dispose d'un espace limité ou particulier pour l'installation d'un ascenseur et qui ne correspond pas aux dimensions que nous vous proposons dans ce catalogue, nous pouvons concevoir un **Improlift Plus®** qui s'adapte aux dimensions spécifiques de la gaine existante. Notre département d'ingénierie étudiera votre projet et vous proposera une solution sur-mesure qui répond aux besoins spécifiques du bâtiment. Nous pouvons fabriquer des cabines spéciales sur-mesure, à double accès avec des portes de différents types et largeurs et vous proposer d'autres solutions adaptées à des dimensions non-standards.

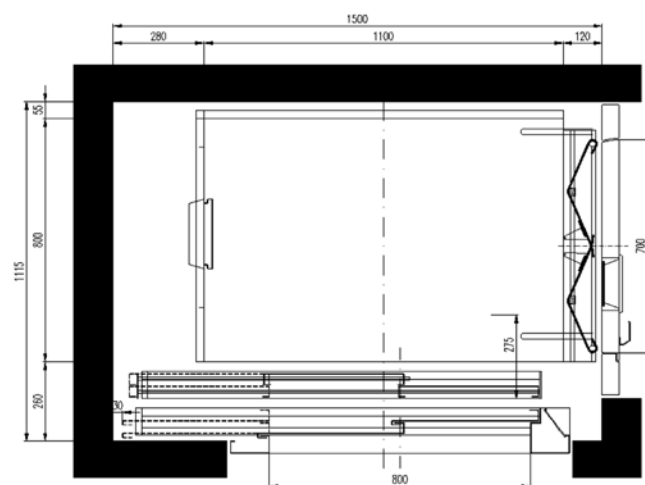

## Un ascenseur accessible

**Improlift Plus®** est un ascenseur conçu pour simplifier le déplacement vertical de personnes à mobilité réduite (telles que les personnes âgées et handicapées) dans des bâtiments neufs ou déjà existants.

**Improlift Plus®** est disponible dans des configurations qui permettent l'accès en fauteuil roulant de type A et B, conformément aux normes européennes EN 12184:2014 et EN 12183:2014.





## Dimensions 250kg

| 250 KG · 1 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |       |               |
|---------------------------------------|------|------------------|-------|---------------|
| SIMPLE ACCÈS AVEC PORTES À 2VT        |      |                  |       |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |       | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D     | E             |
| 750*                                  | 785* | 1100*            | 1100* | 600*          |
| 800                                   | 1250 | 1150             | 1565  | 600           |
| 800                                   | 1250 | 1250             | 1565  | 700           |
| 900                                   | 1100 | 1250             | 1415  | 700           |
| 1000                                  | 1000 | 1350             | 1315  | 700           |
| 1100                                  | 900  | 1450             | 1215  | 800           |

| 250 KG · 1 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| SIMPLE ACCÈS AVEC PORTES À 4VC        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 1000                                  | 1000 | 1350             | 1315 | 800           |

| 250 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |       |               |
|---------------------------------------|------|------------------|-------|---------------|
| ACCÈS À 180° AVEC PORTES À 2VT        |      |                  |       |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |       | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D     | E             |
| 750*                                  | 860* | 1100*            | 1380* | 600*          |
| 800                                   | 1250 | 1150             | 1770  | 600           |
| 800                                   | 1250 | 1250             | 1770  | 700           |
| 900                                   | 1100 | 1250             | 1620  | 700           |
| 1000                                  | 1000 | 1350             | 1520  | 700           |
| 1100                                  | 900  | 1450             | 1420  | 800           |

| 250 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 180° AVEC PORTES À 4VC        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 1000                                  | 1000 | 1350             | 1520 | 800           |

| 250 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |       |               |
|---------------------------------------|------|------------------|-------|---------------|
| ACCÈS À 90° PORTES À 2VT              |      |                  |       |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |       | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D     | E             |
| 740*                                  | 885* | 1300*            | 1200* | 600*          |
| 800                                   | 1250 | 1400             | 1565  | 700           |
| 900                                   | 1100 | 1460             | 1415  | 700           |
| 1000                                  | 1000 | 1560             | 1315  | 700           |
| 1100                                  | 900  | 1660             | 1250  | 700           |

| 250 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 90° PORTES À 4VC              |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 800                                   | 1250 | 1400             | 1565 | 800           |
| 1000                                  | 1000 | 1560             | 1415 | 800           |

| 250 KG · 1 ACCÈS (MÉCANIQUE EN FOND DE GAINÉ) |      |                  |       |               |
|-----------------------------------------------|------|------------------|-------|---------------|
| SIMPLE ACCÈS PORTES À 4VC                     |      |                  |       |               |
| Cabine                                        |      | Gaine intérieure |       | Passage libre |
| A                                             | B    | C                | D     | E             |
| 960*                                          | 540* | 1100*            | 1100* | 600*          |
| 1100                                          | 900  | 1250             | 1460  | 700           |
| 1200                                          | 800  | 1350             | 1360  | 800           |

| 250 KG · 3 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| PORTES À 2VT                          |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 800                                   | 1250 | 1400             | 1770 | 700           |

\* Dimensions de cabine minimales

## Dimensions 325Kg

| 325 KG · 1 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| SIMPLE ACCÈS AVEC PORTES À 2VT        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 900                                   | 1400 | 1250             | 1715 | 700           |
| 900                                   | 1400 | 1400             | 1715 | 800           |
| 1000                                  | 1250 | 1350             | 1565 | 700           |
| 1000                                  | 1250 | 1400             | 1565 | 800           |
| 1100                                  | 1125 | 1450             | 1440 | 800           |

| 325 KG · 1 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| SIMPLE ACCÈS AVEC PORTES À 4VC        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 900                                   | 1400 | 1350             | 1715 | 800           |
| 1000                                  | 1250 | 1350             | 1565 | 800           |
| 1100                                  | 1125 | 1500             | 1440 | 900           |

| 325 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 180° AVEC PORTES À 2VT        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 900                                   | 1400 | 1250             | 1920 | 700           |
| 900                                   | 1400 | 1400             | 1920 | 800           |
| 1000                                  | 1250 | 1350             | 1770 | 700           |
| 1000                                  | 1250 | 1400             | 1770 | 800           |
| 1100                                  | 1125 | 1450             | 1645 | 800           |

| 325 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 180° AVEC PORTES À 4VC        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 900                                   | 1400 | 1350             | 1920 | 800           |
| 1000                                  | 1250 | 1350             | 1770 | 800           |
| 1100                                  | 1125 | 1500             | 1645 | 900           |

| 325 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 90° PORTES À 2VT              |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 900                                   | 1400 | 1460             | 1715 | 700           |
| 900                                   | 1400 | 1560             | 1715 | 800           |
| 1000                                  | 1250 | 1560             | 1590 | 800           |
| 1100                                  | 1125 | 1660             | 1450 | 800           |

| 325 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 90° PORTES À 4VC              |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 900                                   | 1400 | 1460             | 1715 | 800           |
| 920                                   | 1400 | 1500             | 1715 | 900           |

| 325 KG · 1 ACCÈS (MÉCANIQUE EN FOND DE GAINÉ) |      |                  |      |               |
|-----------------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| SIMPLE ACCÈS PORTES À 4VC                     |      |                  |      |               |
| Cabine                                        |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                             | B    | C                | D    | E             |
| 1100                                          | 1100 | 1250             | 1660 | 700           |
| 1200                                          | 1000 | 1350             | 1560 | 800           |
| 1400                                          | 900  | 1550             | 1460 | 900           |

| 325 KG · 3 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| PORTES À 2VT                          |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 900                                   | 1400 | 1560             | 1920 | 800           |

# Dimensions 400Kg

| 400 KG · 1 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| SIMPLE ACCÈS AVEC PORTES À 2VT        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 1100                                  | 1400 | 1450             | 1715 | 800           |
| 1100                                  | 1400 | 1550             | 1715 | 900           |
| 1100                                  | 1200 | 1450             | 1515 | 800           |
| 1100                                  | 1200 | 1550             | 1515 | 900           |
| 1000                                  | 1300 | 1400             | 1615 | 800           |
| 1000                                  | 1300 | 1550             | 1615 | 900           |

| 400 KG · 1 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| SIMPLE ACCÈS AVEC PORTES À 4VC        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 1100                                  | 1400 | 1500             | 1715 | 900           |
| 1000                                  | 1300 | 1350             | 1615 | 800           |
| 1000                                  | 1300 | 1500             | 1615 | 900           |
| 1100                                  | 1200 | 1500             | 1515 | 900           |

| 400 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 180° AVEC PORTES À 2VT        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 1100                                  | 1400 | 1450             | 1920 | 800           |
| 1100                                  | 1400 | 1550             | 1920 | 900           |
| 1100                                  | 1200 | 1450             | 1720 | 800           |
| 1100                                  | 1200 | 1550             | 1720 | 900           |
| 1000                                  | 1300 | 1400             | 1820 | 800           |
| 1000                                  | 1300 | 1550             | 1820 | 900           |









| 400 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 180° AVEC PORTES À 4VC        |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 1100                                  | 1400 | 1500             | 1920 | 900           |
| 1000                                  | 1300 | 1350             | 1820 | 800           |
| 1000                                  | 1300 | 1500             | 1820 | 900           |
| 1100                                  | 1200 | 1500             | 1720 | 900           |

| 400 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 90° PORTES À 2VT              |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 1100                                  | 1400 | 1660             | 1715 | 800           |
| 1100                                  | 1400 | 1750             | 1715 | 900           |
| 1100                                  | 1250 | 1660             | 1565 | 800           |
| 1100                                  | 1250 | 1810             | 1565 | 900           |
| 1000                                  | 1300 | 1600             | 1615 | 800           |

| 400 KG · 2 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| ACCÈS À 90° PORTES À 4VC              |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 1100                                  | 1400 | 1660             | 1715 | 900           |
| 1000                                  | 1300 | 1560             | 1615 | 800           |

| 400 KG · 1 ACCÈS (MÉCANIQUE EN FOND DE GAINE) |      |                  |      |               |
|-----------------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| SIMPLE ACCÈS PORTES À 4VC                     |      |                  |      |               |
| Cabine                                        |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                             | B    | C                | D    | E             |
| 1200                                          | 1100 | 1350             | 1660 | 800           |
| 1400                                          | 1100 | 1550             | 1660 | 900           |

| 400 KG · 3 ACCÈS (MÉCANIQUE LATÉRALE) |      |                  |      |               |
|---------------------------------------|------|------------------|------|---------------|
| PORTES À 2VT                          |      |                  |      |               |
| Cabine                                |      | Gaine intérieure |      | Passage libre |
| A                                     | B    | C                | D    | E             |
| 1100                                  | 1400 | 1750             | 1920 | 900           |

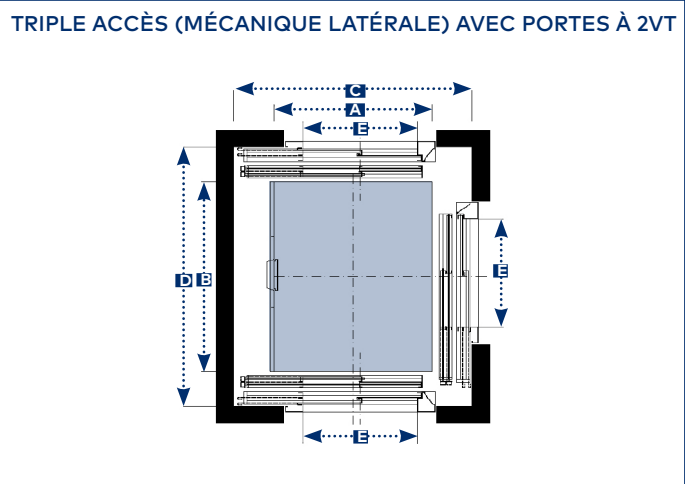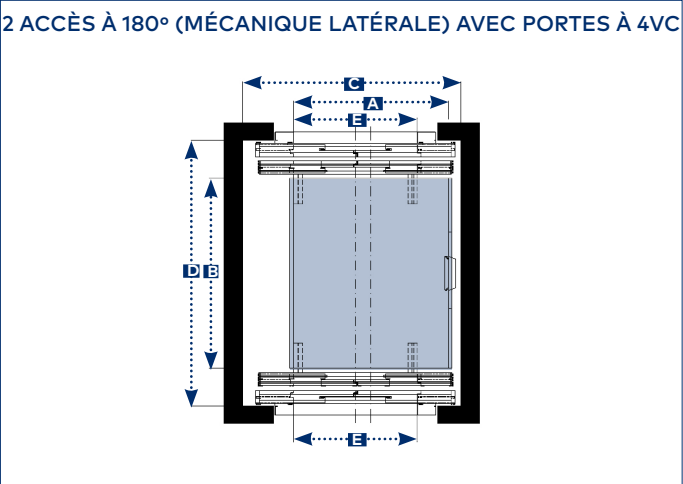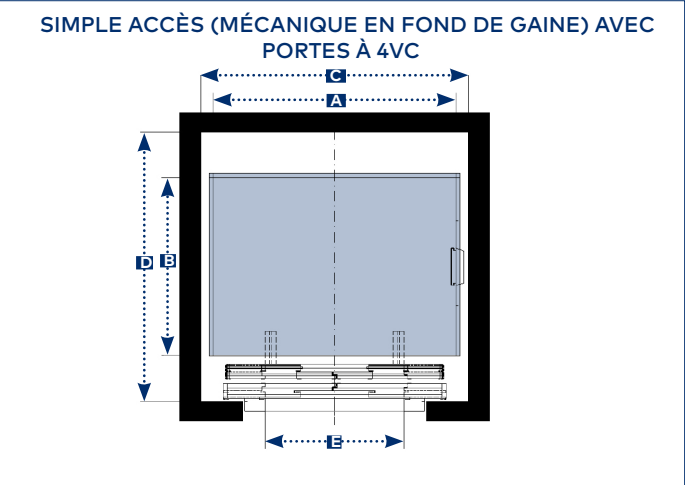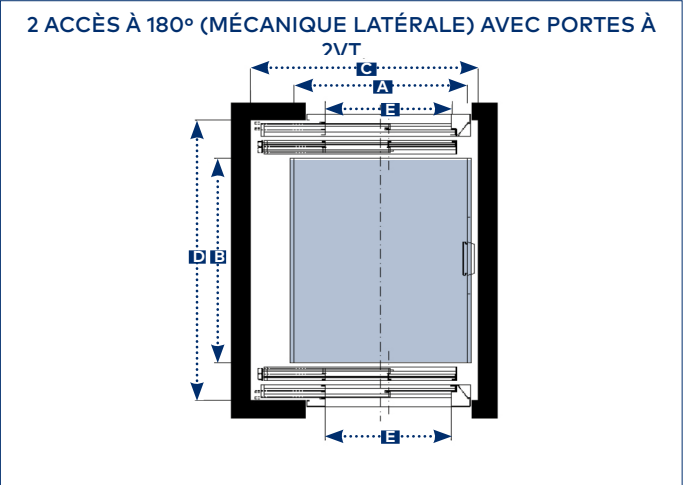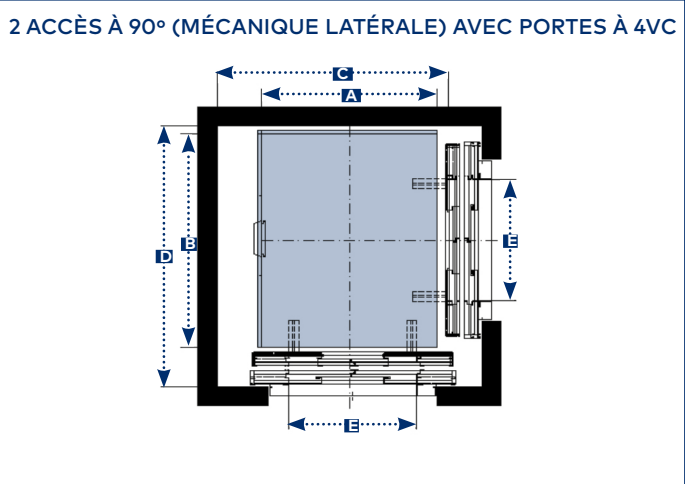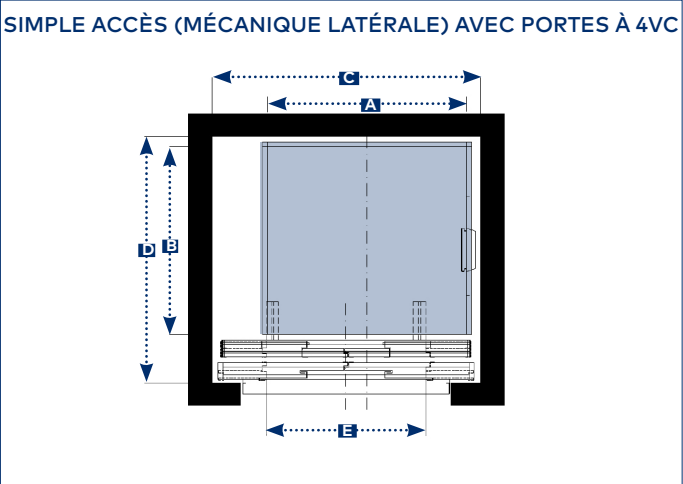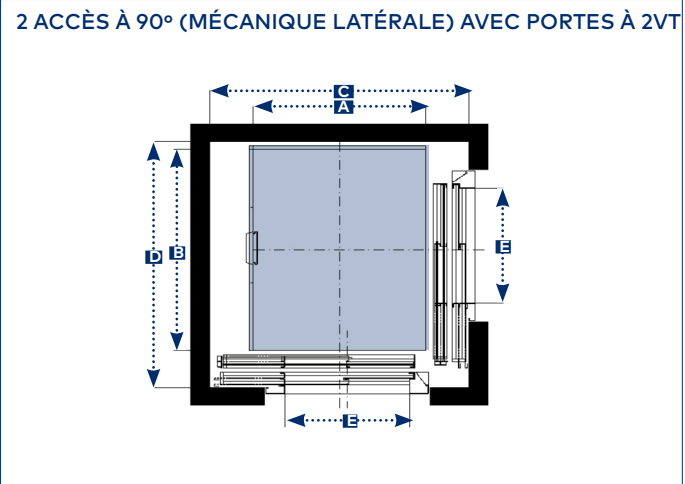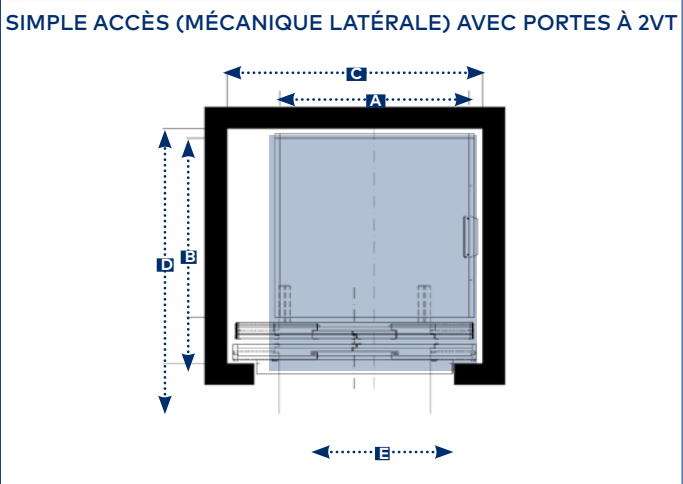





Global Lift Equipment

**[www.gle-lifts.com](http://www.gle-lifts.com)**

Calle Raos-Galera, 33 · 39600 Maliaño (Cantabria) · España

Tel. (+34) 942 354 214 · skype: glespain1 · [info@gle.com.es](mailto:info@gle.com.es)



ER-0426/1997

SST-0008/2008

GA-2008/0458



GLE se réserve le droit de modifier les caractéristiques, les options et les couleurs mentionnées dans ce catalogue. Toutes les images publiées le sont à titre purement descriptif. Les couleurs et les matériaux peuvent légèrement différer de ceux livrés réellement.